



赫锐德直臂式产品

## 新款HT22JE

符合GB/CE/ANSI标准

### 产品亮点

- 绿色环保,低噪音,零排放,免维护大容量锂电池。
- 精准高效的交流驱动系统,动力强劲,控制平稳。
- 全电比例控制,臂架可复合动作;平稳高效;臂架自重下放,节能降耗。
- 人机交互界面及故障自诊断系统。
- 浮动桥设计,高通过性与越野能力。



### 产品配置

#### 标准配置




|        |        |
|--------|--------|
| 自动调平平台 | 喇叭     |
| 故障诊断系统 | 比例控制   |
| 倾斜保护系统 | 动作蜂鸣   |
| 摆动桥    | 工作频闪灯  |
| 负载感应系统 | 平台自锁门  |
| 彩色显示屏  | 紧急下降系统 |
| 紧急停止系统 | 锂电池    |
| 防挤压装置  | GPS    |

#### 选配功能

|         |
|---------|
| AC电源至平台 |
| 导气管至平台  |

## 赫锐德直臂系列高空作业平台

| 型号      | HT22JE          |
|---------|-----------------|
| 最大工作高度  | 24.2m           |
| 最大平台高度  | 22.2m           |
| 最大水平延伸  | 15.6m           |
| A整机长度   | 9.98m           |
| B整机宽度   | 2.49m           |
| C整机高度   | 2.85m           |
| D工作平台长度 | 2.44m           |
| E工作平台宽度 | 0.91m           |
| F轴距     | 2.85m           |
| G最小离地间隙 | 0.29m           |
| 轮距      | 2.17m           |
| 性能      |                 |
| 额定载荷    | 450kg/300kg     |
| 行驶速度    | 4.8km/h&0.6km/h |
| 最大爬坡能力  | 40%             |
| 内转弯半径   | 4.2m            |
| 外转弯半径   | 6.4m            |
| 转台回转角度  | 360°连续          |
| 平台旋转角度  | ±90°            |
| 最大工作角度  | 5°              |
| 最大工作风速  | 12.5m/s         |
| H-尾摆    | 1.66m           |
| 液压油箱容量  | 140L            |
| 辅助动力    | 12V DC          |
| 举升电机    | 24KW            |
| 驱动电机    | 4X5KW           |
| 动力      |                 |
| 锂电池     | 48v/460Ah       |
| 充电器     | 100-240VAC/16A  |
| 轮胎型号    | 36*14-20        |
| 重量      |                 |
| 整机重量    | 12000kg         |

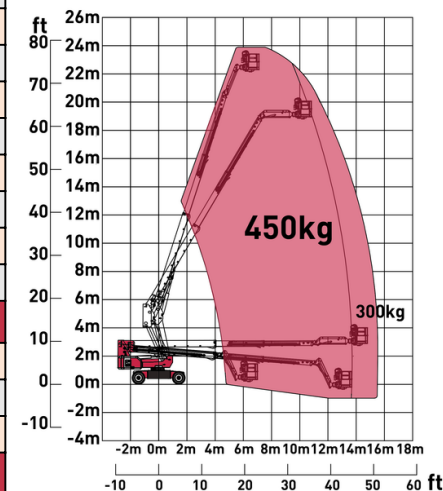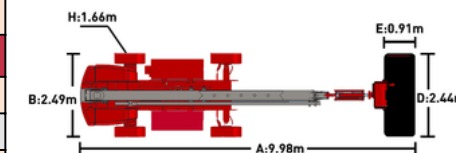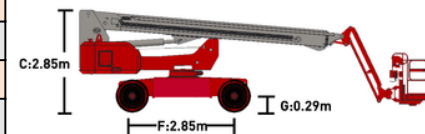

赫于声·锐于心·德于行