



赫锐德直臂式产品

HT22JE

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 绿色环保,低噪音,零排放,免维护大容量锂电池。
 - 业内领先的平台双负载能力300kg/450kg。
 - 精准高效的交流驱动系统,动力强劲,控制平稳。
 - 全电比例控制,臂架可复合动作;平稳高效;臂架自重下放,节能减耗。
 - 人机交互界面及故障自诊断系统。
- 浮动桥设计,高通过性与越野能力。



产品配置

标准配置

自动调平平台
故障诊断系统
倾斜保护系统
摆动桥
负载感应系统
彩色显示屏
紧急停止系统
防挤压装置




喇叭
比例控制
动作蜂鸣
工作频闪灯
平台自锁门
紧急下降系统
锂电池
GPS

选配功能

AC电源至平台
导气管至平台

赫锐德直臂系列高空作业平台

型号	HT22JE
最大工作高度	24m
最大平台高度	22m
最大水平延伸	17m
A整机长度	10.9m
B整机宽度	2.49m
C整机高度	2.77m
D工作平台长度	2.44m
E工作平台宽度	0.91m
F轴距	2.5m
G最小离地间隙	0.31m
轮距	2.1m
性能	
额定载荷(非受限/受限)	300kg/450kg
行驶速度(收藏状态)	4.8km/h
最大爬坡能力	45%
内转弯半径	2.9m
外转弯半径	5.5m
转台回转角度	360°连续
平台旋转角度	±90°
飞臂摆动角度	-60°to72°
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
H尾摆	1.42m
举升电机	24kw
驱动电机	4x3.3kw
动力	
锂电池	80V/368Ah
充电器	100-240VAC/32A
轮胎型号	36X14-20
重量	
整机重量	13000kg
液压油箱容量	170L

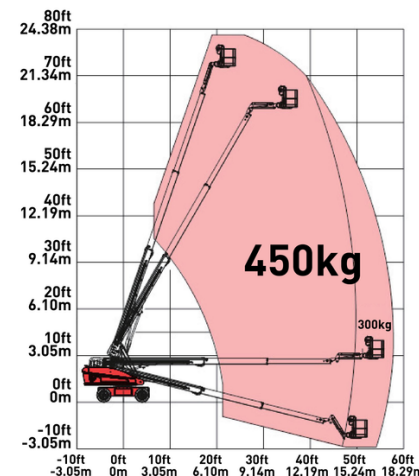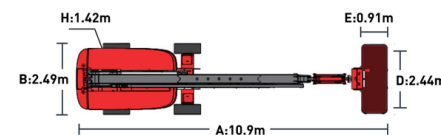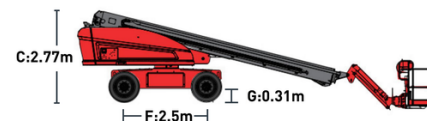

赫于声 · 锐于心 · 德于行