



赫锐德直臂式产品

HT26JE

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 绿色环保，低噪音，零排放，免维护大容量锂电池。
- 业内领先的平台双负载能力300kg/450kg。
- 精准高效的交流驱动系统，动力强劲，控制平稳。
- 全电比例控制，臂架可复合动作;平稳高效;
- 臂架自重下放,节能减耗。
- 人机交互界面及故障自诊断系统。
- 浮动桥设计，高通过性与越野能力。

产品配置

标准配置

- | | |
|--------|--------|
| 自动调平平台 | 喇叭 |
| 故障诊断系统 | 比例控制 |
| 倾斜保护系统 | 动作蜂鸣 |
| 摆动桥 | 工作频闪灯 |
| 负载感应系统 | 平台自锁门 |
| 彩色显示屏 | 紧急下降系统 |
| 紧急停止系统 | 锂电池 |
| 防挤压装置 | GPS |




选配功能

- AC电源至平台
- 导气管至平台



赫锐德直臂系列高空作业平台

型号	HT26JE
最大工作高度	27.9m
最大平台高度	25.9m
最大水平延伸	21.4m
A整机长度	12.8m
B整机宽度	2.49m
C整机高度	2.85m
D工作平台长度	2.44m
E工作平台宽度	0.91m
F轴距	2.85m
G最小离地间隙	0.32m
轮距	2.11m
性能	
额定载荷(非受限/受限)	300kg/450kg
行驶速度(收藏状态)	4.8km/h
最大爬坡能力	45%
内转弯半径	3.28m
外转弯半径	6.5m
转台回转角度	360°连续
平台旋转角度	±90°
飞臂摆动角度	-60°- 72°
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
尾摆	1.58m
举升电机	24Kw
驱动电机	4x5.2Kw
动力	
锂电池	80V460AH
充电器	100-240VAC/32A
轮胎型号	385/65-22.5
重量	
整机重量	18450kg
液压油箱容量	170L

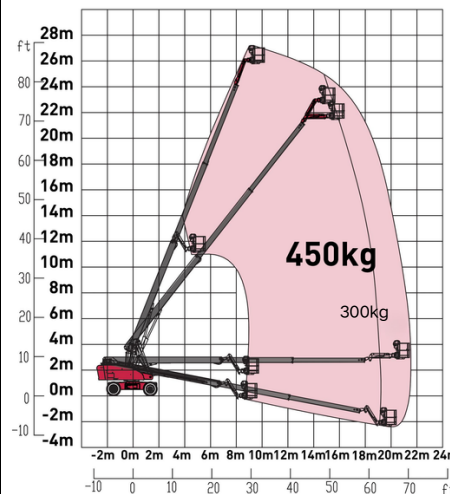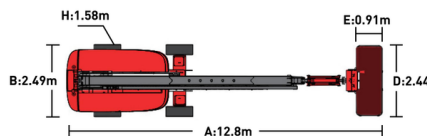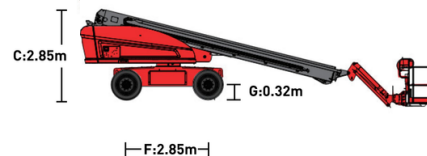

赫于声 · 锐于心 · 德于行