



赫锐德直臂式产品柴动系列

HT22JD

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 动作响应快，作业半径大。
- 人机交互界面及故障自诊断系统。
- 业内领先平台双负载能力300kg/450kg
- 平稳的臂架伸缩控制技术。
- 浮动桥设计，高通过性与越野能力。



产品配置

标准配置




- | | |
|----------|--------|
| 自动调平平台 | 喇叭 |
| 故障诊断系统 | 比例控制 |
| 倾斜保护系统 | 动作蜂鸣 |
| 摆动桥 | 工作频闪灯 |
| 负载感应系统 | 平台自锁门 |
| 彩色显示屏 | 紧急下降系统 |
| 旋出式发动机托盘 | 紧急停止系统 |
| 防挤压装置 | GPS |

选配功能

- AC电源至平台
- 导气管至平台

赫锐德直臂系列高空作业平台

型号	HT22JD
最大工作高度	24m
最大平台高度	22m
最大水平延伸	17m
A整机长度	10.9m
B整机宽度	2.49m
C整机高度	2.77m
D工作平台长度	2.44m
E工作平台宽度	0.91m
F轴距	2.5m
轮距	2.1m
G最小离地间隙	0.31m
性能	
额定载荷(非受限/受限)	300kg/450kg
行驶速度(收藏状态)	4.8km/h
最大爬坡能力	45%
内转弯半径	2.9m
外转弯半径	5.5m
转台回转角度	360°连续
平台摆动角度	±90°
飞臂摆动角度	-60°-72°
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
H尾摆	1.42m
动力	
发动机型号	久保田 V2403
燃油箱容量	130L
控制电压	12V
液压油箱容量	170L
驱动方式	四轮驱动
转向方式	前轮转向
轮胎型号	36X14-20
重量	
整机重量	13210kg

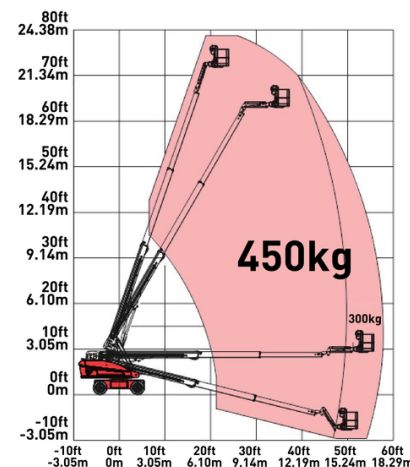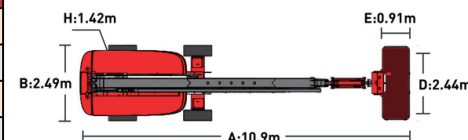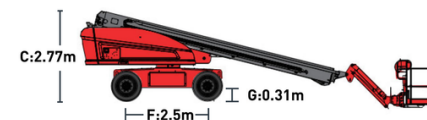

赫于声 · 锐于心 · 德于行